



Blue 12, 16, 21, HE specificaties

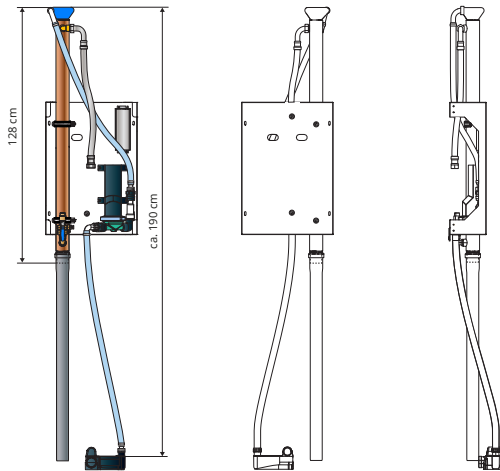


Blue 12

Debietklasse	Debiet	Efficiëntie*
CW3	9.2 l/min	52,5%
CW4-6	12.5 l/min	47,5%

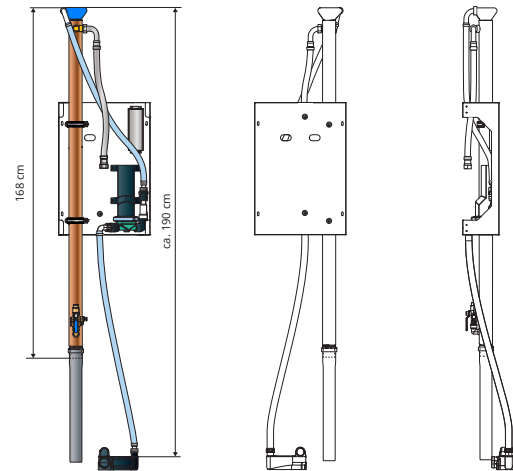


Blue 16

Debietklasse	Debiet	Efficiëntie*
CW3	9.2 l/min	57,5%
CW4-6	12.5 l/min	55,0%

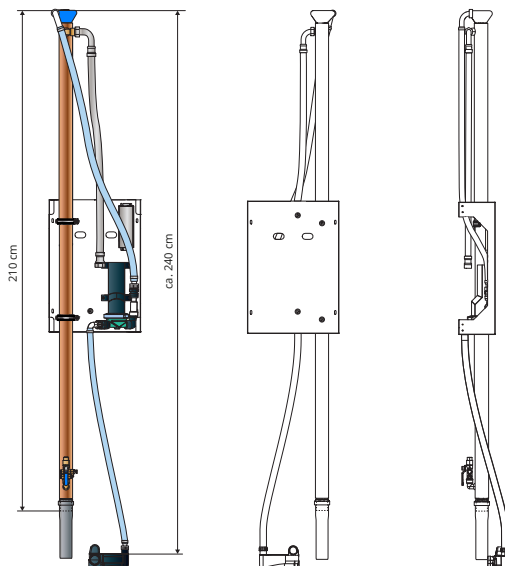

Blue 21

Debietklasse	Debiet	Efficiëntie*
CW3	9.2 l/min	62,5%
CW4-6	12.5 l/min	60,0%

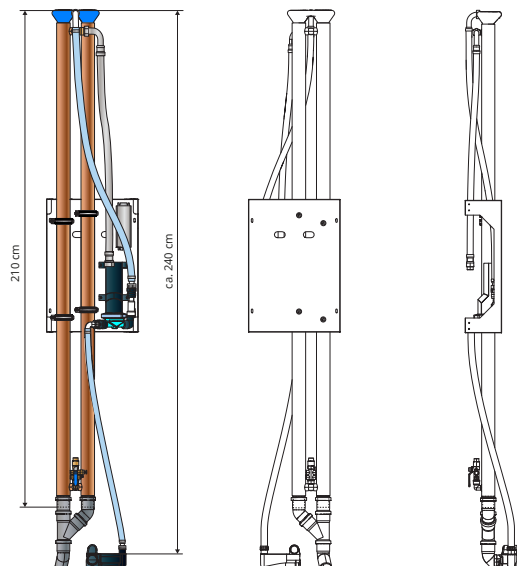

Blue HE

Debietklasse	Debiet	Efficiëntie*
CW3	9.2 l/min	72,5%
CW4-6	12.5 l/min	70,0%


Blue 12, 16, 21, HE specificaties

Afmetingen inbouwframe

Breedte: 38 cm

Diepte: 15 cm

Hoogte: 55 cm

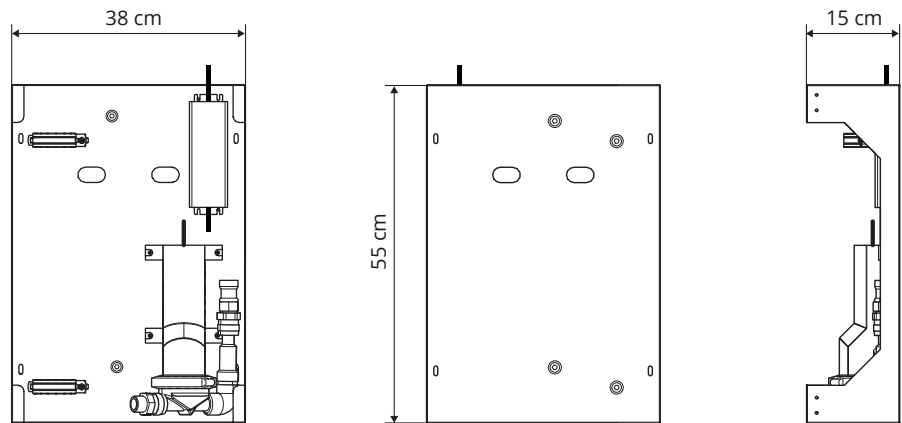

Aansluitingseisen

Warm water

- Aansluiting middels meegeleverde 1/2 duims flexibele slang, metaalgevlochten, binnendraad
- Maximale werkdruk 5 bar
- Temperatuur aan het tappunt maximaal 70 °C

Koud water

- Aansluiting middels meegeleverde 1/2 duims flexibele slang, metaalgevlochten, binnendraad
- Maximale werkdruk 5 bar

Opgenomen vermogen

- maximaal 42W bij standaard gebruik
- <1W in standby
- Ingangsspanning 90 - 305VAC, 12VDC
- 47 - 63Hz (bij AC aansluiting)
- Automatische overstroom- en overspanningsbeveiliging

Overige kenmerken

Geschikt voor

- Gestapelde bouw
- Nieuwbouw

Garantie

- Standaard 5 jaar garantie op alle componenten**
- Uitbreidbaar tot 8 jaar

**Bij plaatsing voor huishoudelijk gebruik. Uitgezonderd zijn mechanische schade aan douchekoppen en glasplaat.

Compliance en onderhoud

- Voldoet aan CE en SELV***
- Interne componenten IP45 of beter (voeding en elektronica IP67)
- Uitstraling: EN55015, EN61000-3-2 Class C (60% load); EN61000-3-3
- Immuniteit: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024, (surge 4kV), criteria A
- De WTW module voldoet aan de geldende KIWA eisen

***De Blue voldoet aan de Save Extra Low Voltage Standard (Zeer veilige lage spanning). Indien de Blue zonder voeding op 12VDC gebruikt wordt dient u zelf te zorgen dat de gebruikte voeding SELV is of voldoet aan de lokale regelgeving.

IP45/65

SELV

CE



Fabrikant:

Hamwells Nederland B.V.
Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam
T: +31 85 - 303 64 96, E: info@hamwells.com
www.hamwells.com

Distributeur:

Luxxor Sustainable Drain systems B.V.
Aventurijn 204, 3316 LB Dordrecht
T: +31 (0) 85 0070550, E: info@luxxor.eu
I: www.luxxor.eu