

Luxxor Hamwells Blue

Compact, hoog comfort en flexibel in bouwproces



Gelijkvloerse doucheWTW **reduceert ca. 50%** van de douche-energiebehoefte. De Luxxor Hamwells Blue combineert de hoogste efficiënte (douchepijpWTW) warmte-wisselaar met een robuust & energiezuinig pompje tot een actieve doucheWTW.

Verwarmt het koude kraanwater met de warmte uit het wegstromende warme douchewater.



50% energiebesparing

- Halvering boiler volume
- Verminderd verlies circulatie leiding
- Lagere aansluitwaarde
- Kleinere broncapaciteit



Flexibel in bouwproces

- Gelijkvloerse toepassing
- Volledig lokale oplossing douchewater
- Blijft binnen dekvloer
- Met doucheWTW kan een extra kamer op de meerwerklijst zonder hernieuwde BENG berekening



Duurzaam in gebruik

- Langere douchetijd, meer comfort of flexibel voor aantal bewoners
- Reductie douche energie behoefte
- Reductie energierekening bewoner
- Reduceert CO2 footprint



Circulair by design

- Productie in Nederland
- Volledig recyclebaar
- Waar mogelijk van gerecycled materiaal
- Lange levensduur
- Laag onderhoud

Inpassingsopties

De Luxxor Hamwells Blue kan worden ingebouwd in de badkamer achter een voorzetwand of in de technische ruimte.

Nieuwbouw, Renovatie, badkamervervanging en retrofit.

Elke douche (woningen, appartementen, zwembad- & sportcomplexen, zorgcentra, hotel & recreatie).



01-24

Luxxor Sustainable Drain Systems B.V.
www.luxxor.eu

info@luxxor.eu
T: +31 (0) 85 007 05 50

Aventurijn 204
3316 LB, Dordrecht

Opgenomen vermogen

- Maximaal 42W bij standaard gebruik
- <1W in standby
- Ingangsspanning 90 - 305VAC, 12VDC
- 47 - 63Hz (bij AC aansluiting)
- Automatische overstroom- en overspanningsbeveiliging



Warm & koudwater aansluiting

- ½ Duims flexibele slang (meegeleverd)
- Maximale werkdruk 5 bar

Garantie

Standaard 5 jaar garantie op alle componenten^x

^xBij plaatsing voor huishoudelijk gebruik. Uitgezonderd zijn mechanische schade aan douchekoppen en glasplaat

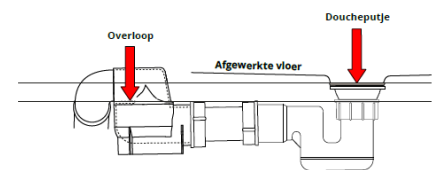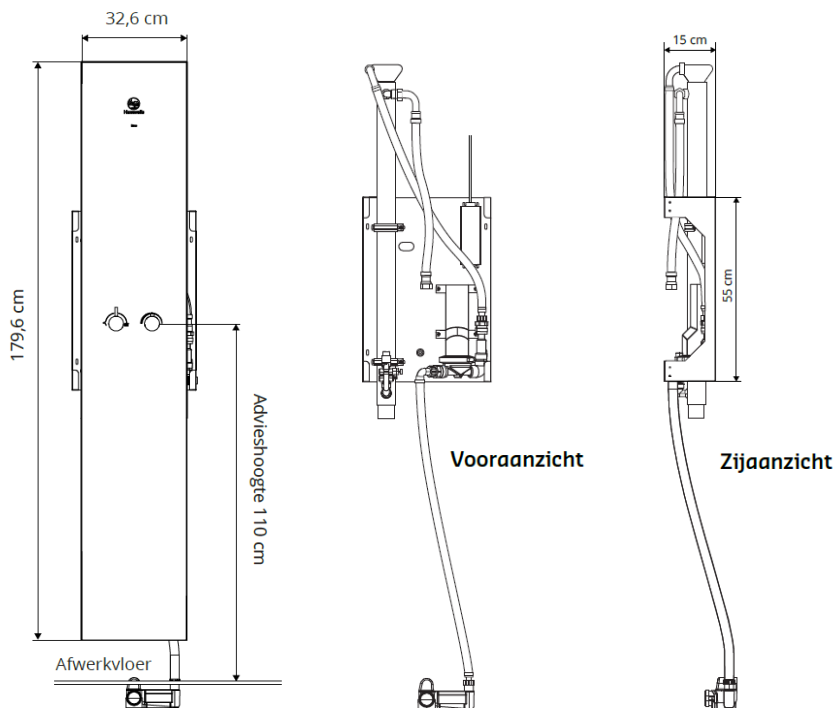

Totale hoogte van de sensorunit is 10cm. Niet de gehele unit hoeft in de vloer (ca. 7cm)

Certificaten

Drinkwaterveiligheid en kwaliteit: Voldoet aan Nederlandse en Internationale eisen.

Energiebesparing : Kwaliteitsverklaring opgenomen in BCRG.



GTIN	Product code	Product omschrijving	Inbouwhoogte [CM]	Rendement CW2 - 5,8L/min	Rendement CW3 - 9,2L/min	Rendement CW4/5/6 - 12,5L/min
08719244885404	LXHB12B	Luxxor Hamwells Blue 12 basis	190		52.5%	47.5%
08719244885411	LXHB16B	Luxxor Hamwells Blue 16 basis	190		57.5%	55.0%
08719244885428	LXHB21B	Luxxor Hamwells Blue 21 basis	240		62.6%	60.0%
08719244885435	LXHBHEB	Luxxor Hamwells Blue HE basis	240		72.5%	70.0%
08719244885701	LXHBM	Luxxor Hamwells Blue mengkraan				
08719244885718	LXHBD	Luxxor Hamwells Blue Douchegarnituur: PVC slang, douchestang, handdouche, hoofddouchekop, wandarm				
08719244885848	LXHBLGWZ	Luxxor Hamwells Blue lang glaspaneel wit - zonder uitsparingen				
08719244885824	LXHBLGWM	Luxxor Hamwells Blue lang glaspaneel wit - met uitsparing voor kraan & douche				
08719244885831	LXHBLGZM	Luxxor Hamwells Blue lang glaspaneel zwart - met uitsparingen voor kraan & douche				
08719244885855	LXHBLGZZ	Luxxor Hamwells Blue lang glaspaneel zwart - zonder uitsparingen				