

Luxxor Showersave®

Compact, hoog comfort en flexibel in bouwproces



De buisvormige warmtewisselaar **reduceert de douche-energiebehoefte met 50%**, voor doucheWarmteTerugWinning (doucheWTW) en is de efficiëntste douchepijpWTW. De reductie in de energiebehoefte voor warmtapwater is ca. 50%.

Verwarmt het koude kraanwater met de warmte uit het wegstromende nog warme douchewater.



50% energiebesparing

- Halvering boiler volume
- Verminderd verlies circulatie leiding
- Lagere aansluitwaarde
- Kleinere broncapaciteit



Flexibel in projectfase

- Geen elektrische aansluiting
- Volledig lokale oplossing douchewater
- Met doucheWTW kan een extra kamer op de meerwerklijst zonder hernieuwde BENG berekening



Duurzaam in gebruik

- Langere douchetijd, meer comfort of flexibel voor aantal bewoners
- Reductie douche energie behoefte
- Reductie energierekening bewoner
- Reduceert CO2 footprint



Circulair by design

- Productie in Nederland
- Volledig recyclebaar
- Waar mogelijk van gerecycled materiaal
- Lange levensduur
- Laag onderhoud

Inpassingsopties

De Showersave wordt altijd verticaal onder de badkamer geplaatst en aangesloten op alleen de afvoer van de douche. In nieuwbouw wordt de Showersave opgenomen in de schacht, in renovatie wordt ruimte gezocht (in de meterkast, naast de schoorsteen of de voordeur).

Toepassing : Nieuwbouw, Renovatie en badkamervervanging

Toepassingsgebied : elke douche op een etage (woningen, zorgcentra, hotels & recreatie)



01-24

Luxxor Sustainable Drain Systems B.V.
www.luxxor.eu

info@luxxor.eu
T: +31 (0) 85 007 05 50



Aventurijn 204
3316 LB, Dordrecht

Technische aansluitinformatie

- Opstelling : verticaal
- Voor koudwateraansluiting moet een EA-beveiliging gemonteerd worden
- Geen thermische isolatie warmtewisselaar & toe- en afvoerleidingen ivm legionella
- Diameter afvalwater aansluiting : 50mm
- Sanitairwater aansluiting G1/2"

Certificaten

- Voldoet aan Nederlandse en Internationale eisen voor drinkwaterveiligheid en kwaliteit
- Kwaliteitsverklaring aanwezig
- Opgenomen in BCRG

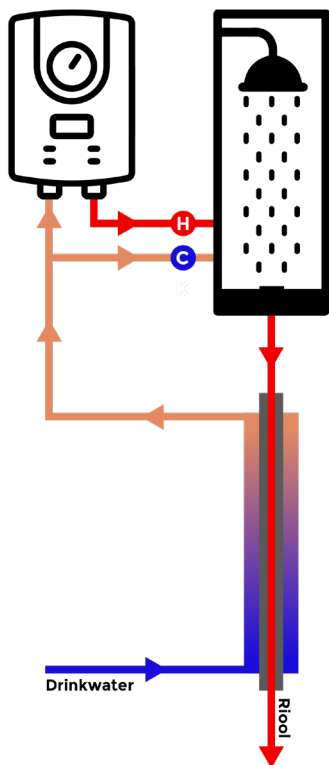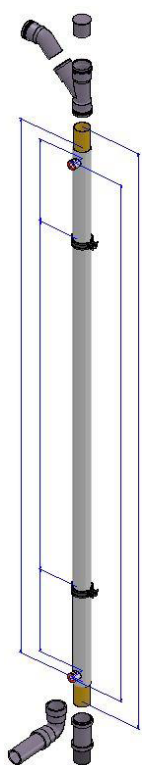

GTIN	Product code	Product omschrijving	Inbouwhoogte [CM]	Rendement CW2 - 5,8L/min	Rendement CW3 - 9,2L/min	Rendement CW4/5/6 - 12,5L/min
08719244885770	LXSH12_CONSTDNL	Luxxor Showersave® 1270MM + aansluitset	165.5		52.7%	48.5%
08719244885787	LXSH16_CONSTDNL	Luxxor Showersave® 1680MM + aansluitset	206.5		60.1%	52.7%
08719244885794	LXSH21_CONSTDNL	Luxxor Showersave® 2100MM + aansluitset	248.5		65.0%	61.4%
08719244885800	LXSH21C_CONSTDNL	Luxxor Showersave® 2100MM + 1x Luxxor Cyclone + aansluitset	248.5		66.2%	62.7%
08719244885817	LXSH21M_CONSTDNL	Luxxor Showersave® 2100mm mid connection +aansluitset	248.5		-	52.8%
08719244885046	LXSH21D	Luxxor Showersave® 2100MM Dubbel+aansluitset	250		70.4%	69.3%
08719244885053	LXSH21DHE	Luxxor Showersave® 2100MM Dubbel High Efficient+aansluitset	250		73.2%	71.1%