

De buisvormige warmtewisselaar **reduceert de douche-energiebehoefte met 50%**. Door de warmte van het wegstromende douchewater te gebruiken om het koude kraanwater voor te verwarmen, zorgt deze hoog-efficiënte douchepijpWTW voor grote besparingen.



NIEUW - QB1-21 XE

- Hoogste rendement
- Volledig gecertificeerd
- Laagste inbouwhoogte
- Laagste CO2 footprint



50% Energiebesparing

- Ruimte besparend
- Verminderd verlies circulatieleiding
- Lagere aansluitwaarde
- Kleinere broncapaciteit
- Minder risico bij afgifte energieprestatie garantie



Flexibel in projectfase

- Volledig lokale oplossing douchewater
- Met doucheWTW kan een extra kamer op de meerwerklijst zonder hernieuwde BENG berekening
- Geen electriciteit nodig



Duurzaam in gebruik

- Langere douchetijd geeft meer comfort en/of flexibiliteit voor aantal bewoners
- Reductie douche-energiebehoefte
- Reductie energierekening bewoner
- Reduceert CO₂ footprint



Circulair by design

- Productie in Nederland
- Volledig recyclebaar
- Waar mogelijk van gerecycled materiaal
- Lange levensduur
- Laag onderhoud

Inpassingsopties

De Showersave wordt altijd verticaal onder de badkamer geplaatst en aangesloten op alleen de afvoer van de douche. In nieuwbouw wordt de Showersave opgenomen in de schacht, in renovatie wordt ruimte gezocht (in de meterkast, naast de schoorsteen of de voordeur).

Toepassing : Nieuwbouw, Renovatie en badkamerverbouwing

Toepassingsgebied : elke douche op een etage (woningen, zorgcentra, hotels & recreatie)





10-24

Technische aansluitinformatie

- Opstelling: verticaal
- Voor koudwateraansluiting moet een EA-beveiliging gemonteerd worden
- Geen thermische isolatie warmtewisselaar & toe- en afvoerleidingen i.v.m. legionella
- Diameter afvalwater aansluiting: 50mm
- Sanitairwater aansluiting G1/2"

Certificaten

- Voldoet aan Nederlandse en Internationale eisen voor drinkwaterveiligheid en kwaliteit
- Kwaliteitsverklaring aanwezig
- Opgenomen in BCRG

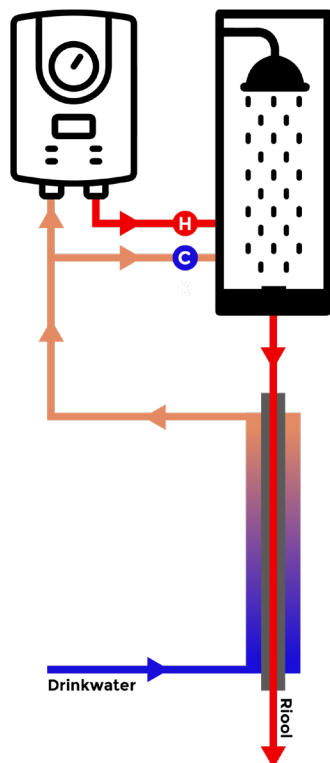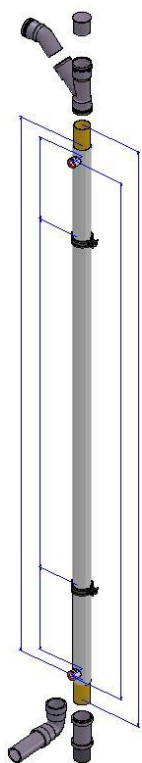

| GTIN | Product code | Product omschrijving | Inbouwhoogte [mm] | Rendement CW2 - 5,8L/min | Rendement CW3 - 9,2L/min | Rendement CW4/5/6 - 12,5L/min |
|----------------|------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 08719244885770 | LXSH12_CONSTDNL | Luxxor Showersave® 1270MM + aansluitset | 1655 | | 52,7% | 48,5% |
| 08719244885787 | LXSH16_CONSTDNL | Luxxor Showersave® 1680MM + aansluitset | 2065 | | 60,1% | 52,7% |
| 08719244885794 | LXSH21_CONSTDNL | Luxxor Showersave® 2100MM + aansluitset | 2485 | | 65,0% | 61,4% |
| 08719244885800 | LXSH21C_CONSTDNL | Luxxor Showersave® 2100MM + 1x Luxxor Cyclone + aansluitset | 2485 | | 66,2% | 62,7% |
| 08719244885817 | LXSH21M_CONSTDNL | Luxxor Showersave® 2100mm mid connection +aansluitset | 2485 | | - | 52,8% |
| 08719244885046 | LXSH21D | Luxxor Showersave® 2100MM Dubbel+aansluitset | 2500 | | 70,4% | 69,3% |
| 08719244885053 | LXSH21DHE | Luxxor Showersave® 2100MM Dubbel High Efficient+aansluitset | 2500 | | 73,2% | 71,1% |
| 08719244880270 | LXSH21XE | LXShowersave QB1-21XE met cycloon aansluitset | 2350 | | 66,3% | 62,8% |